


План фундаментів та стійок

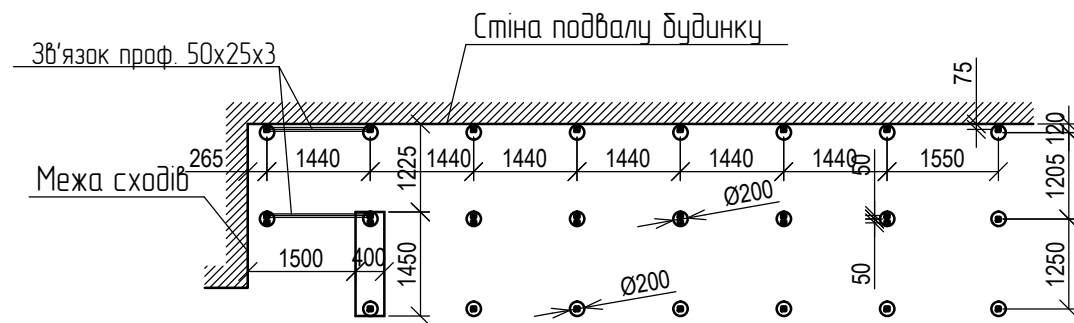

Витрата матеріалів на пандус

Проф. 50x50x3 $L_{\text{зоз.}}=36,5$ м – 155,2 кг;
 проф. 50x25x3 $L_{\text{зоз.}}=67,5$ м – 207,3 кг;
 L50x5 $L_{\text{зоз.}}=43,5$ м – 164,0 кг;
 труба $\varnothing 40x2$ $L_{\text{зоз.}}=140,0$ м – 266,0 кг;
 труба $\varnothing 16x1,4$ $L_{\text{зоз.}}=14,0$ м – 7,1 кг;
 -5x170 $L_{\text{зоз.}}=0,7$ м – 4,7 кг;
 -5x60 $L_{\text{зоз.}}=2,0$ м – 4,7 кг;
 просічно-втяжний лист $s=12$ $S_{\text{зоз.}}=29,0$ м² – 297,3 кг;
 анкерний болт $\varnothing 8$ $L=110$ – 16 шт.;
 бетон кл. В15 – 1 м³.

- Фундаменти під стійки виконати з бетону кл. В15. Виїмки під фундаменти виконувати дієюм $\varnothing 200$ мм.

					001/18-АБ		
					Влаштування пандусу до приміщень ГО "Ніжність" за адресою вул. Гірників, 17 м. Горішні Плавні Полтавської області		
Зм	Аркуш	№ докум.	Підпис	Дата			
Разробив	Веселова				Стадія	Аркуш	Аркушів
					РП	5	
ГАП	Веселова				Конструкція пандусу		ФО-П Веселова Н. Д. Сертифікат АА №001768